

# 2N



## 2N Clip

### Síla IP do každé domácnosti

Přineste pohodlí a bezpečí i do rezidenčních projektů střední cenové kategorie.

2N Clip je 4" IP dveřní telefon, který splňuje zvyšující se standardy cenově dostupnějšího bydlení.

#### Ideální do projektů střední třídy

S jednotkou 2N Clip získáte IP video, příjemný design a spolehlivost produktů 2N, aniž byste museli platit prémiovou cenu.

#### Zvyšte zabezpečení. Upgradujte na IP video

Zapomeňte na rozmazané video zastaralých analogových zařízení. Kvalitní IP video je novým standardem moderního bydlení a znamená i vyšší zabezpečení.

#### Podpora zvonkového tlačítka

Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu připojte přímo k odpovídací jednotce 2N Clip a ušetřete za elektroniku zvonku.

#### Instalujte do 3 minut

Dva šrouby a zacvaknout. Jednoznačně nejrychleji nainstalovaná odpovídací jednotka, se kterou se na trhu setkáte.


#### Přirozená součást ekosystému 2N

Stejně jako ty nejlepší produkty z naší dílny i 2N Clip běží na spolehlivém 2N OS a užijete si i vzdálenou správu přes My2N Management Platformu.


#### Připravený pro nedoslýchavé rezidenty

Do projektů, kde je to potřeba, objednejte variantu odpovídací jednotky se zabudovanou indukční smyčkou.

## Varianty

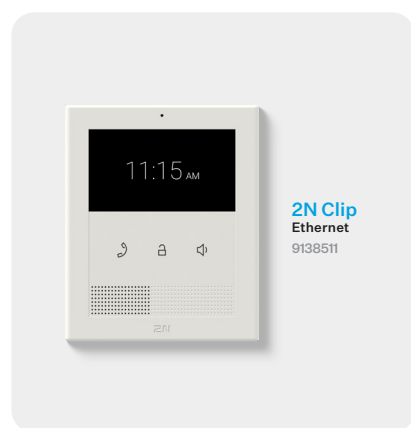

**2N Clip**  
Ethernet  
9138511

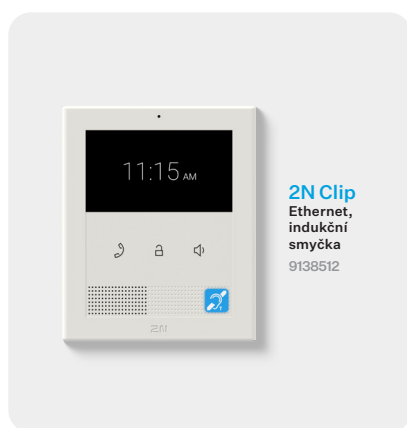

**2N Clip**  
Ethernet,  
indukční  
smyčka  
9138512



**2N Clip**  
Desk Stand  
9138002

## Technické údaje

### Napájení

Typ	PoE
PoE	802.3af třída 0; 48 V DC, 200 mA

### Uživatelské rozhraní

Ovládání	3 kapacitní tlačítka
Provoz	stisknutím a podržením tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení

### Zvuk

Mikrofon	integrovaný
Reproduktor	integrovaný, 2 W
Integrovaná indukční smyčka	volitelně
Kodeky	G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

### Video

Displej	4,3" displej
Rozlišení	480x272 pixelů
Kodeky	H.264

### Rozhraní

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Doporučená kabeláž	Cat5e nebo vyšší

### Vstup pro zvonek

Typ vstupu	spínací kontakt (tlačítko/relé)
Typ kontaktu	normálně otevřený (NO)
Parametry kontaktu	12V/20mA, DC

### Mechanické vlastnosti

Provozní teplota	0 až 50 °C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Relativní provozní vlhkost	10 až 90 % (bez kondenzace)
Doporučená nadmořská výška	0 až 2000 m
Rozměry	124 (š) x 150 (v) x 28 (h) mm
Hmotnost	235 g

### Záruka

5 letá záruka od 2N  
[https://www.2n.com/en\\_GB/support/warranty-and-repairs](https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs)

**2N TELEKOMUNIKACE a.s.**

Praha, Česká republika | +420 261 301 500 | [sales@2n.com](mailto:sales@2n.com)

**2N.com**