

2N



2N Clip

Síla IP do každé domácnosti

Přineste pohodlí a bezpečí i do rezidenčních projektů střední cenové kategorie.

2N Clip je 4" IP dveřní telefon, který splňuje zvyšující se standardy cenově dostupnějšího bydlení.

Ideální do projektů střední třídy

S jednotkou 2N Clip získáte IP video, příjemný design a spolehlivost produktů 2N, aniž byste museli platit prémiovou cenu.

Zvyšte zabezpečení. Upgradujte na IP video

Zapomeňte na rozmazané video zastaralých analogových zařízení. Kvalitní IP video je novým standardem moderního bydlení a znamená i vyšší zabezpečení.

Podpora zvonkového tlačítka

Tlačítko dveřního zvonku u vchodových dveří bytu připojte přímo k odpovídací jednotce 2N Clip a ušetřete za elektroniku zvonku.

Instalujte do 3 minut

Dva šrouby a zacvaknout. Jednoznačně nejrychleji nainstalovaná odpovídací jednotka, se kterou se na trhu setkáte.


Přirozená součást ekosystému 2N

Stejně jako ty nejlepší produkty z naší dílny i 2N Clip běží na spolehlivém 2N OS a užijete si i vzdálenou správu přes My2N Management Platformu.

Připravený pro nedoslýchavé rezidenty

Do projektů, kde je to potřeba, objednejte variantu odpovídací jednotky se zabudovanou indukční smyčkou.

Varianty

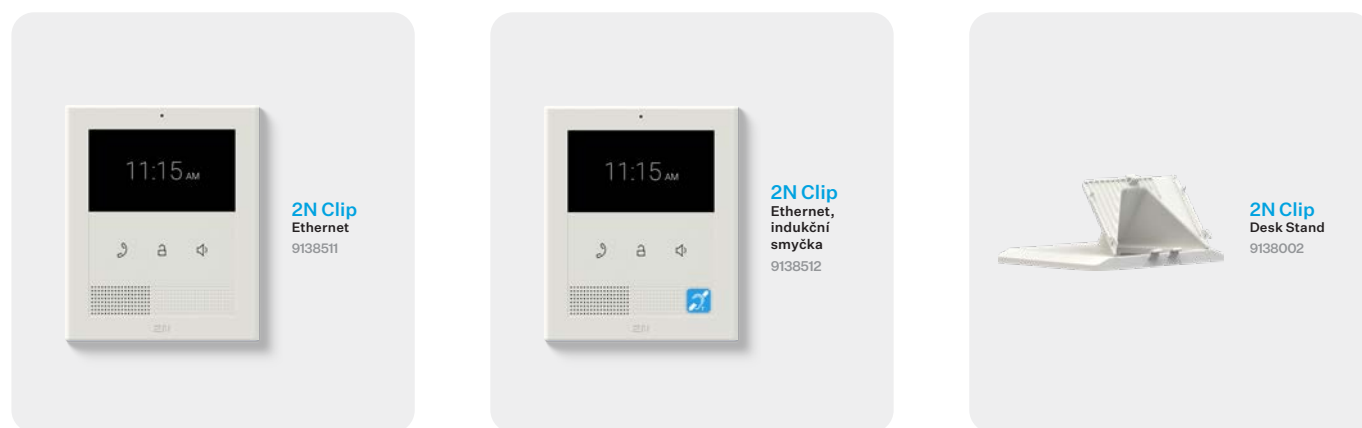

Technické údaje

Napájení

Typ	PoE
PoE	802.3af třída 0; 48 V DC, 200 mA

Uživatelské rozhraní

Ovládání	3 kapacitní tlačítka
Provoz	stisknutím a podržením tlačítka RESET obnovíte tovární nastavení

Zvuk

Mikrofon	integrovaný
Reproduktor	integrovaný, 2 W
Integrovaná indukční smyčka	volitelně
Kodeky	G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Video

Displej	4,3" displej
Rozlišení	480x272 pixelů
Kodeky	H.264

Rozhraní

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Doporučená kabeláž	Cat5e nebo vyšší

Vstup pro zvonek

Typ vstupu	spínací kontakt (tlačítko/relé)
Typ kontaktu	normálně otevřený (NO)
Parametry kontaktu	12V/20mA, DC

Mechanické vlastnosti

Provozní teplota	0 až 50 °C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Relativní provozní vlhkost	10 až 90 % (bez kondenzace)
Doporučená nadmořská výška	0 až 2000 m
Rozměry	124 (š) x 150 (v) x 28 (h) mm
Hmotnost	235 g

Záruka

5 letá záruka od 2N
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Praha, Česká republika | +420 261 301 500 | sales@2n.com

2N.com