

2N



2N Clip

El poder de la tecnología IP para todos los hogares

Ofrece la comodidad y seguridad del vídeo de alta calidad a los proyectos residenciales de gama media. El 2N Clip es un monitor videoportero IP de 4" diseñado para satisfacer la creciente demanda de viviendas más asequibles.

Ideal para proyectos de gama media

El 2N Clip se ha diseñado pensando en el sector de gama media que ahora podrá ofrecer vídeo IP, un buen diseño y la fiabilidad de los productos 2N a un precio asequible.

Perfectamente adaptado al ecosistema 2N

Al igual que los mejores productos de nuestro taller, el 2N Clip funciona con el fiable 2N OS y también puede disfrutar de gestión remota a través de la My2N Management Platform.

Compatible con el botón del timbre

No necesitará instalar dispositivos electrónicos adicionales y se ahorrará dinero en la compra de un timbre convencional. Solo tendrá que conectar el botón del timbre directamente al 2N Clip.

Mayor seguridad. Pásese al vídeo IP

Olvídese de los vídeos borrosos de las obsoletas unidades analógicas: el vídeo IP de alta calidad es el nuevo estándar de la vida moderna que además le ofrece una mayor seguridad.


Instálelo en tan solo 3 minutos

¡Es tan sencillo como taladrar dos tornillos y „clip“ el 2N Clip a la pared! Probablemente, el monitor videoportero con la instalación más rápida del mercado.

Ayude a las personas con discapacidad auditiva

El 2N Clip también está disponible en una variante con bucle de inducción integrado para proyectos en los que la accesibilidad es una prioridad.

Variantes

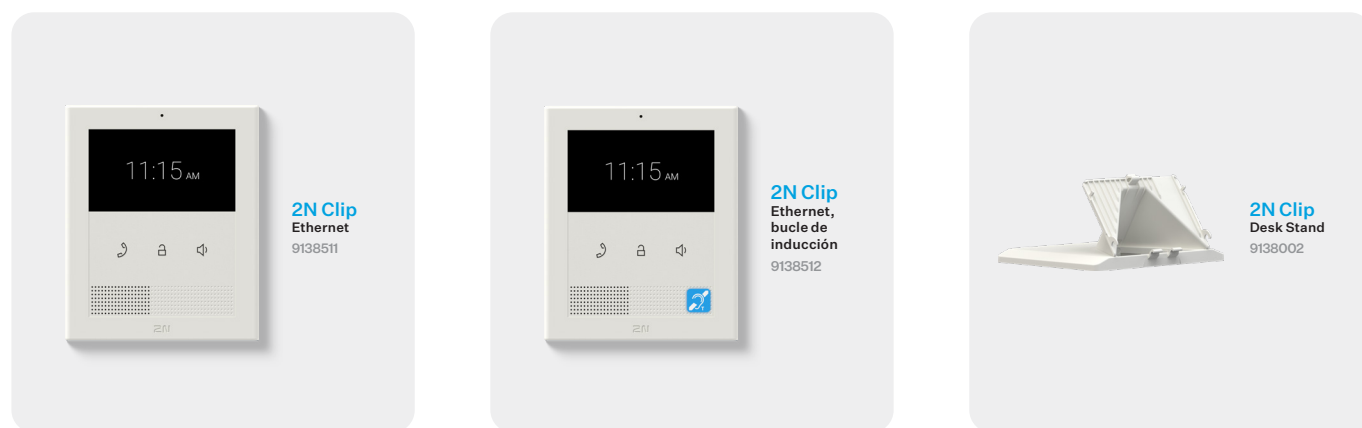

Especificaciones técnicas

Alimentación

Tipo	PoE
PoE	802.3af Clase 0, 48 V CC, 200 mA

Interfaz de usuario

Controles	3 botones capacitivos
Funcionamiento	mantenga pulsado el botón RESET para restablecer los valores predeterminados

Audio

Micrófono	integrado
Altavoz	integrado, 2W
Bucle de inducción integrado	opcional
Códec	G.711a/u, G.722, G.729, L16/16 kHz

Vídeo

Pantalla	pantalla de 4,3"
Resolución	480x272 píxeles
Códec	H.264

Interfaz

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Cableado recomendado	Cat5e o superior

Entrada del timbre

Tipo de entrada	contacto de conmutación (botón/relé)
Tipo de contacto	normalmente abierto (NO)
Parámetros de contacto	12V/20 mA, CC

Propiedades mecánicas

Temperatura de funcionamiento	de 0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento	de -20 °C a 70 °C
Humedad relativa de funcionamiento	de 10 % a 90 % (sin condensación)
Altitud recomendada	de 0 m hasta 2000 m
Dimensiones	124 (ancho) x 150 (alto) x 28 (profundo) mm
Peso	235 g

Garantía

Garantía de 2N de 5 años
https://www.2n.com/en_GB/support/warranty-and-repairs

2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Praga, República Checa | +420 261 301 500 | sales@2n.com

2N.com